


دستگاه تصفیه هوای بهتا

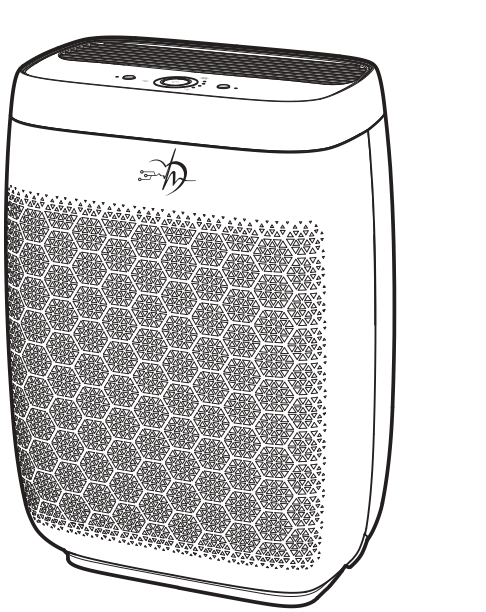

مدل: Z ۳۳۰۰

این راهنما را با دقت مطالعه نموده و نزد خود نگهدارید

احتیاط های لازم:

- کودکان زیر ۸ سال و افرادی که دارای معلولیت ذهنی و جسمی هستند فقط با نظارت بزرگسالان از این دستگاه استفاده نمایند و همچنین نظافت و نگهداری از این دستگاه توسط بزرگسالان انجام میشود.
- در صورت آسیب به دوشاخه و یا سیم برق این دستگاه، تعویض آن توسط افراد متخصص انجام بگیرد.
- قبل از نظافت یا تعمیر دستگاه حتما برق ورودی آن را قطع نمایید
- تیوپ UV-C هر ۶ ماه یکبار یا هر زمانی که عبور نور کمتر از ۶۰ درصد باشد نیاز به نظافت دارد و قبل از نظافت برق دستگاه را قطع نمایید.

ملاحظات


- این دستگاه دارای اشعه UV-C میباشد.
- در صورتیکه بدنه دستگاه آسیب ببیند امکان نشت اشعه UV-C وجود دارد و نشت اشعه UV-C میتواند باعث آسیب به پوست و چشم و ... شود.
- دستگاهی که آسیب دیده است نباید استفاده شود.
- تیوپ UV-C نباید تعویض شود.

UV-C : اشعه فرا بنفش با کاربرد پزشکی

صفحه کنترل

* چراغ نورانی دور کلید کیفیت هوا را در طول عمر فیلتر نشان میدهد به

هنگام منقضی شدن برای یادآوری به رنگ قرمز چشمک میزند.

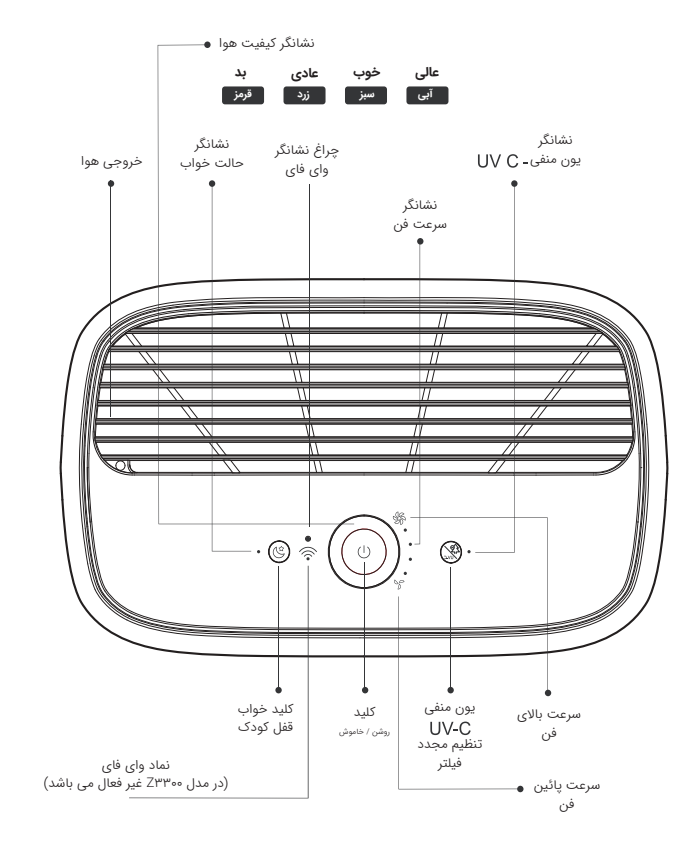

نگهداری و ملاحظات:

- در صورتیکه برای مدت طولانی دستگاه استفاده نمیشود لازم است دوشاخه برق از پریز جدا شود.

مکانهایی که نباید این دستگاه استفاده شود

- سطوح شیب دار و ناپایدار (خطر سقوط و آسیب به دستگاه)
- محیط هایی که دما و رطوبت بالایی دارند.
- آشپزخانه و مکانهایی که دود ساطع میکنند.
- مکانهایی که مواد سوختی یا هر مایع قابل اشتعالی دیگری وجود دارد.
- مکانهایی که گازهای خورنده یا گردو غبار فلز وجود دارد.

- از وارد شدن مواد قابل احتراق و فرار به درون دستگاه پیشگیری نمائید.

- از دستگاه تصفیه هوا در مکانی که اسپری حشره کش آسپیره شده استفاده نکنید.

- از خیس شدن دوشاخه و پریز و بدنه دستگاه اجتناب نمائید.

- در صورت استفاده از دستگاه تصفیه همزمان با هیتر از جریان یافتن هوا اطمینان حاصل فرمائید.

- از باز کردن درب و پنجره هنگام روشن بودن دستگاه اجتناب نمایید.
- برای نظافت دستگاه از مواد خورنده و حلال استفاده نکنید.

- از اسپری نمودن مواد حشره کش درون دستگاه تصفیه هوا اجتناب نمایید.
- از نشستن روی دستگاه و تکیه دادن به آن خودداری نمایید.

- از ایجاد لرزه و تکانهای شدید به دستگاه خودداری نمائید (امکان آسیب به سنسور وجود دارد) در صورت عدم استفاده از دستگاه آنرا در محیط خشک و دارای تهویه و بدون مواد خورنده و منفجره نگهداری نمایید.

- بین ورودی هوای دستگاه و دیوار و هر نوع مانعی، حداقل ۶۰ سانتی متر فاصله ایجاد نمایید.

نحوه استفاده

- روشن/خاموش: برای روشن شدن دستگاه این کلید را فشار دهید. بصورت پیشفرض دستگاه با سرعت فن پایین شروع بکار خواهد کرد.
- تعویض سرعت فن: با فشار دادن این کلید (روشن/خاموش) میتوانید سرعت فن را بین ۱ /۲ / ۳ و اتوماتیک تغییر دهید. نشانگر همچنین سرعت فن را نمایش خواهد داد. برای خاموش نمودن دستگاه یکبار دیگر کلید روشن/خاموش را فشار دهید. حالت اتوماتیک: در این حالت دستگاه بطور هوشمند سرعت فن را با توجه به میزان آلودگی هوای محیط تنظیم خواهد کرد.
- حالت دستی: دستگاه تصفیه هوا مطابق با سرعت انتخاب شده (۳/۲/۱) توسط کاربر بطور مداوم کار میکند.

- روی این کلید فشار دهید تا نشانگر حالت خواب روشن/خاموش شود. در این حالت دستگاه تصفیه هوا بصورت بسیار بی صدا کار خواهد کرد و در این حالت سرعت فن در کمترین حالت ممکن خواهد بود و همچنین تمام نشانگرها به جز نشانگر حالت خواب خاموش میشوند. با فشار بر روی هر کلیدی از دستگاه صفحه نمایش بمدت ۳۰ ثانیه روشن خواهد شد و اگر در این ۳۰ ثانیه مجددا کلیدی را فشار دهید دستگاه از حالت خواب خارج به حالت اتوماتیک تغییر میابد و اگر در این ۳۰ ثانیه کلیدی را فشار ندهید مجددا نمایشگرها خاموش و حالت خواب ادامه خواهد یافت.
- با فشار دادن این کلید بمدت ۳ ثانیه حالت قفل کودک فعال خواهد شد و پس از وارد شدن به حالت قفل کودک سایر عملکردهای کلیدها انجام نخواهند شد و اگر کلیدها را فشار دهید (همه نشانگرها و حلقه آبی دو بار سوسو خواهند زد) ولی هیچ عملکردی را نمییذیرند. برای خروج از حالت قفل کودک کافیسث یکبار دیگر این کلید را بمدت ۳ ثانیه نگهدارید.

- یون منفی / UV-C: در حالت غیر خواب، روی این کلید فشار دهید تا لامپ یون منفی و UV روشن/خاموش شود (کنترل یون منفی و UV همزمان انجام میگردد) این انتخاب با روشن و یا خاموش بودن نشانگر نیز نمایش داده میشود. فیلتر- هنگامی که عمر فیلتر به پایان میرسد حلقه نمایشگر کیفیت هوا جهت یادآوری تعویض فیلتر برنگ قرمز چشمک میزند و لازم است جهت تعویض فیلتر اقدام شود. برای ست کردن مجدد وضعیت فیلتر، این کلید را بمدت ۵ ثانیه فشار داده و نگهدارید پس از صدای بوق حلقه نور سه بار برنگ قرمز چشمک میزند و سپس عمر فیلتر دوباره تنظیم میشود.


نکته: پس از انقضای فیلتر دستگاه تصفیه هوا همچنان میتواند تا ۱۶۸ ساعت قبل از خاموش شدن خودکار کار کند بعد از این زمان تا زمان تعویض و تنظیم مجدد وضعیت فیلتر دستگاه روشن نمیشود.

محتویات داخل جعبه

دستگاه تصفیه هوای بهتا	۱ دستگاه	نایلون بسته بندی	۱ عدد
یونولیت بسته بندی	۲ عدد	دفترچه راهنما	۱ عدد
پک فیلتر	۱ عدد	کارت گارانتی	۱ عدد

نصب فیلتر و تعمیر و نگهداری

ضمن تشکر و قدردانی از حسن انتخاب شما برای خرید دستگاه تصفیه هوای هوشمند بهتا مدل Z۳۳۰۰ برای استفاده از این دستگاه موارد چهارگانه زیر را به ترتیب انجام دهید و از نصب و قرارگیری صحیح دستگاه اطمینان حاصل نموده و سپس آنرا به برق وصل نمائید.

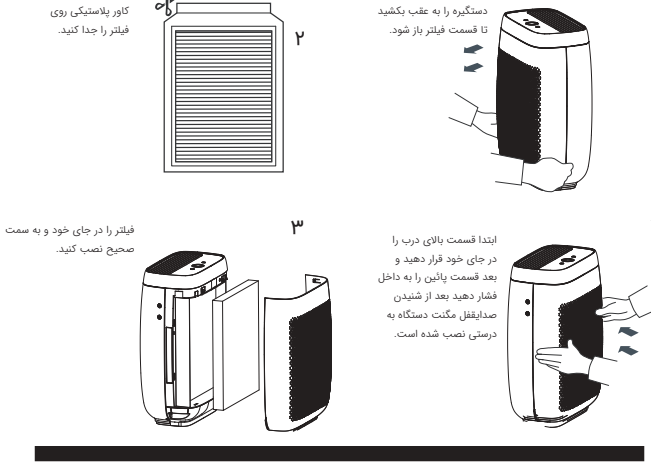

دوره تعویض فیلتر

براساس آزمایشات دقیق انجام شده مدت زمان تعویض فیلتر این دستگاه ۶ الی ۹ ماه میباشد

- نکته: زمان تعویض فیلتر بسته به محیط استفاده و میزان آلودگی متفاوت خواهد بود
- لطفاً فیلتر تعویض شده را به هیچ عنوان در طبیعت رها نکنید و آنرا بعنوان زباله غیر قابل اشتعال نظر بگیرید.

عیب یابی

مشکلات زیر ممکن است در حین استفاده با آن مواجه شوید. اگر مطابق اطلاعات زیر نتوانستید مشکل را حل کنید، لطفا با فروشنده محلی تماس بگیرید.

مشکل	چک کردن	راه حل ممکن
دستگاه تصفیه هوا روشن نمیشود یا با کلیدهای کنترلی پاسخ نمی دهد	کلید روشن /خاموش را بررسی کنیدکه روشن است <p>بررسی کنید دوشاخه به پریز برق متصل است</p>	روشن کنید <p>دو شاخه را به پریز وصل کنید</p>
دستگاه تصفیه هوا بدرستی کار نمیکند یا جریان هوا بشكل قابل توجهی کاهش یافته است	آیا فیلتر از بسته بندی نایلونی خود خارج شده است و درجای خود قرارگرفته است <p>فاصله هوای ورودی به دستگاه ۶۰ سانتی با هر مانعی فاصله دارد</p>	جاگداری کنید <p>بسته بندی را باز کنید و مجددا جاگذاری کنید</p>
بوی عجیبی از دستگاه ساطع می‌شود	فاصله هوای ورودی به دستگاه ۶۰ سانتی با هر مانعی فاصله دارد <p>آیا مقدار زیادی بو بطور مداوم در اطراف دستگاه منتشر میشود یا خیر</p>	دستگاه را خاموش و برای ایجاد فاصله اقدام نمایید
فیلتر را تمیز و در صورت لزوم تعویض کنید	بررسی کنید آیا عمر فیلتر تمام شده است	دستگاه را خاموش و برای ایجاد فاصله اقدام نمایید
مشکل را حل کنید، لطفا با فروشنده محلی تماس بگیرید.		

مشخصات

مدل	Z ۳۳۰۰
رنج ولتاژ	۷~ ۲۴۰ - ۲۲۰
توان	۳۶ W
فرکانس	۵۰Hz
صدا	≤۴۸dB(A)
نرخ تحویل هوای پاک	۳۳۰۰m ^۳ /h
وزن	۵.۸ kg
ابعاد	۳۵۰×۲۲۰×۴۹۵ میلیمتر